

Gordijnrails

Uitleg over:

×

1. Meetinstructies

^



In het kozijn



Op het kozijn


Meetinstructies: In het kozijn

(In de dag)

Stap 1: Breedte

Meet de totale breedte van **het kozijn**, en haal hier **1 centimeter van af**.

Door 1 cm van de totale breedte af te halen, zorg je ervoor dat het jaloezie niet strak tegen de zijkanten van het kozijn aan komt. Hierdoor hangt het gordijn 5 mm vrij aan beide zijden.

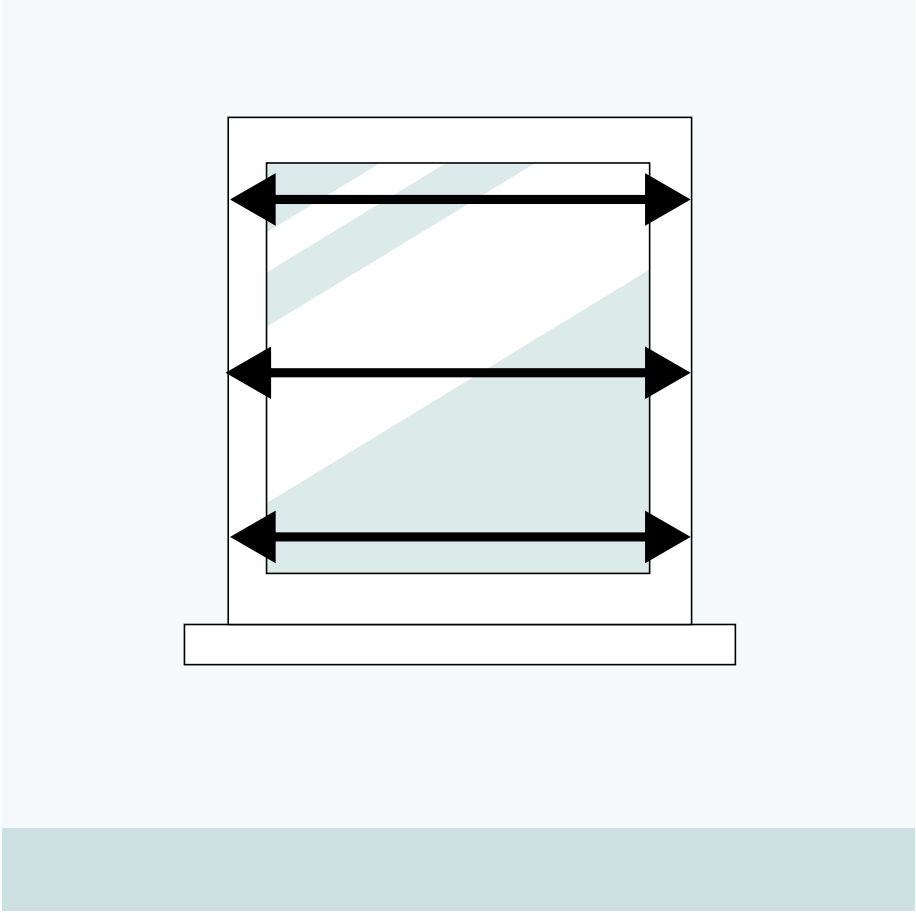

TIP !

Meet altijd boven midden en onder en noteer de smalste maat, zo past het gordijn altijd.

houdt rekening met eventuele uitstekende delen zoals raamhendels etc.

Extra tips

- Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurknoppen) en eventueel met nog te leggen vloerbedekking.
- Bij afwijken ramen of Ventilatie roosters etc waar u over twijfelt, mail een foto van de situatie naar info@voordeelgordijnen.nl

Heeft u alles paraat?

Keer terug naar het formulier om uw gegevens in te voeren.

Terug naar het formulier

Uitleg over:

×

1. Meetinstructies

^



In het kozijn



Op het kozijn


Meetinstructies: Op het kozijn

(Op de dag)

Stap 1: Breedte

Meet de totale breedte van het raam en tel hier **40* centimeter** bij op.

*U kunt ook zelf bepalen hoeveel overlap u wilt aan weerskanten van het raam. Let wel: Als u aan beide kanten van het raam 20cm overlap wilt, telt u dus in totaal 40cm op bij de breedte.

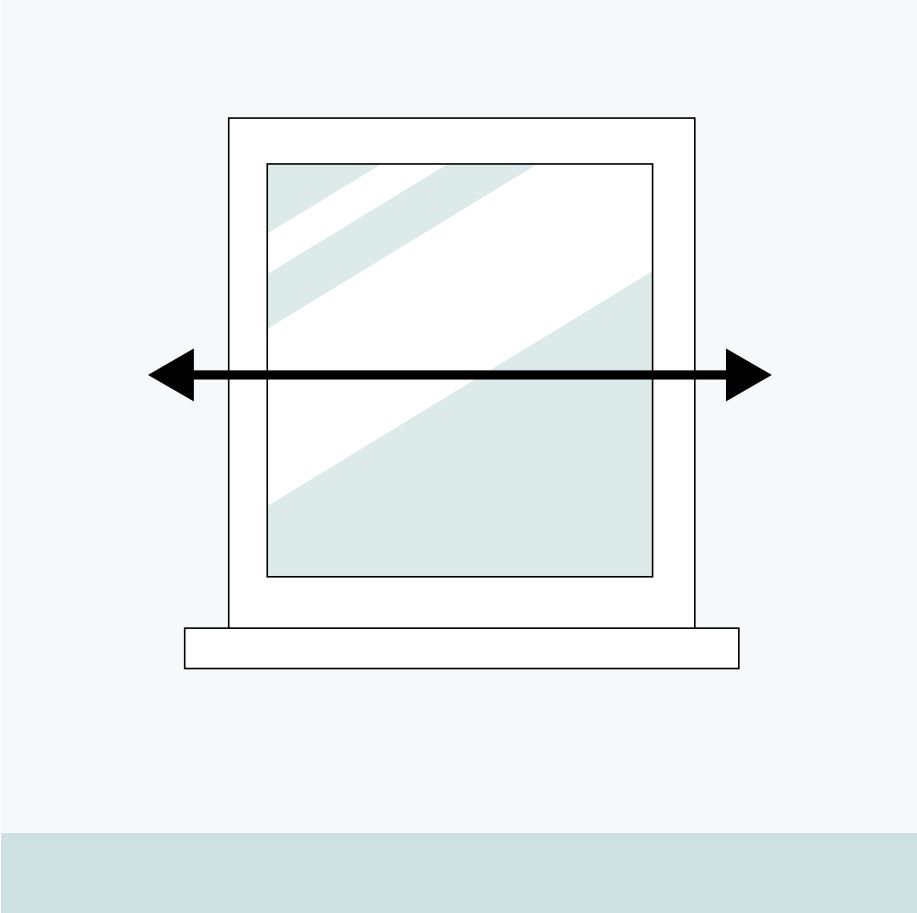

Extra tips

- Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurknoppen) en eventueel met nog te leggen vloerbedekking.
- Bij afwijken ramen of Ventilatie roosters etc waar u over twijfelt, mail een foto van de situatie naar info@voordeelgordijnen.nl

Heeft u alles paraat?

Keer terug naar het formulier om uw gegevens in te voeren.

Terug naar het formulier