

Gordijnrails

Een gordijnrail kan op twee manieren worden geplaatst: **in het kozijn** of **op het kozijn**. Kies de montagewijze die bij uw situatie past en volg de bijbehorende meetinstructie.

In het kozijn

Stap 1: breedte


Meet de totale breedte van **het kozijn**, en haal hier **1 cm vanaf**.

Door 1 cm van de totale breedte af te halen, zorgt u ervoor dat de rail niet strak tegen de zijkanten van het kozijn aan komt. Hierdoor hangt de rail 5 mm vrij aan beide zijden.

TIP!

Meet altijd boven, midden en onder en noteer de smalste maat, zo past de rail altijd.

Houd rekening met eventuele uitstekende delen zoals raamhendels etc.

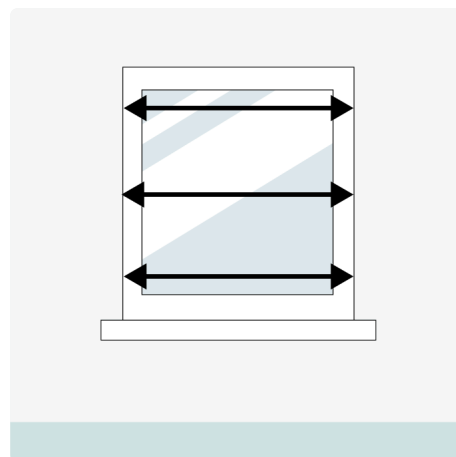


Op het kozijn

Stap 1: breedte

Meet de totale breedte van het raam en tel hier **40* cm** bij op.

*U kunt ook zelf bepalen hoeveel overlap u wilt aan weerskanten van het raam. Let wel: als u aan beide kanten van het raam 20 cm overlap wilt, telt u dus in totaal 40 cm op bij de breedte.

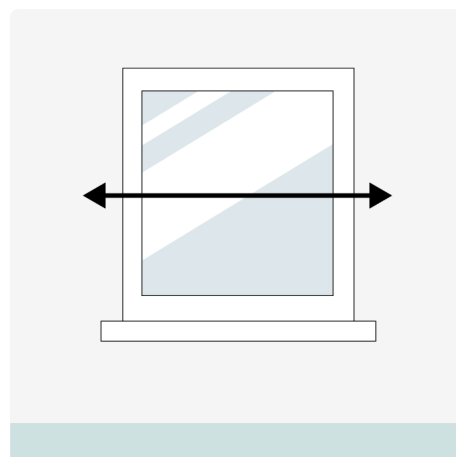

Tip

Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurknoppen) en eventueel met nog te leggen vloerbedekking.

Vragen? Neem contact op

Heeft u een situatie waar u over twijfelt? Mail dan een foto van de situatie naar info@voordeelgordijnen.nl